



Смета на крышу.

Схема кровли дома №146 по наб. кан. Грибоедова

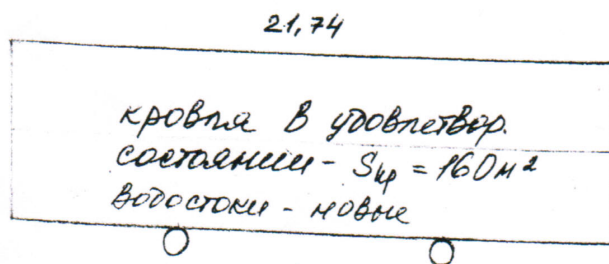

лит. Б
19м.
H=4,00

$S_{кровли} = 1242 \text{ м}^2$
 $S_{кровли} = 1080 \text{ м}^2$
лит. А

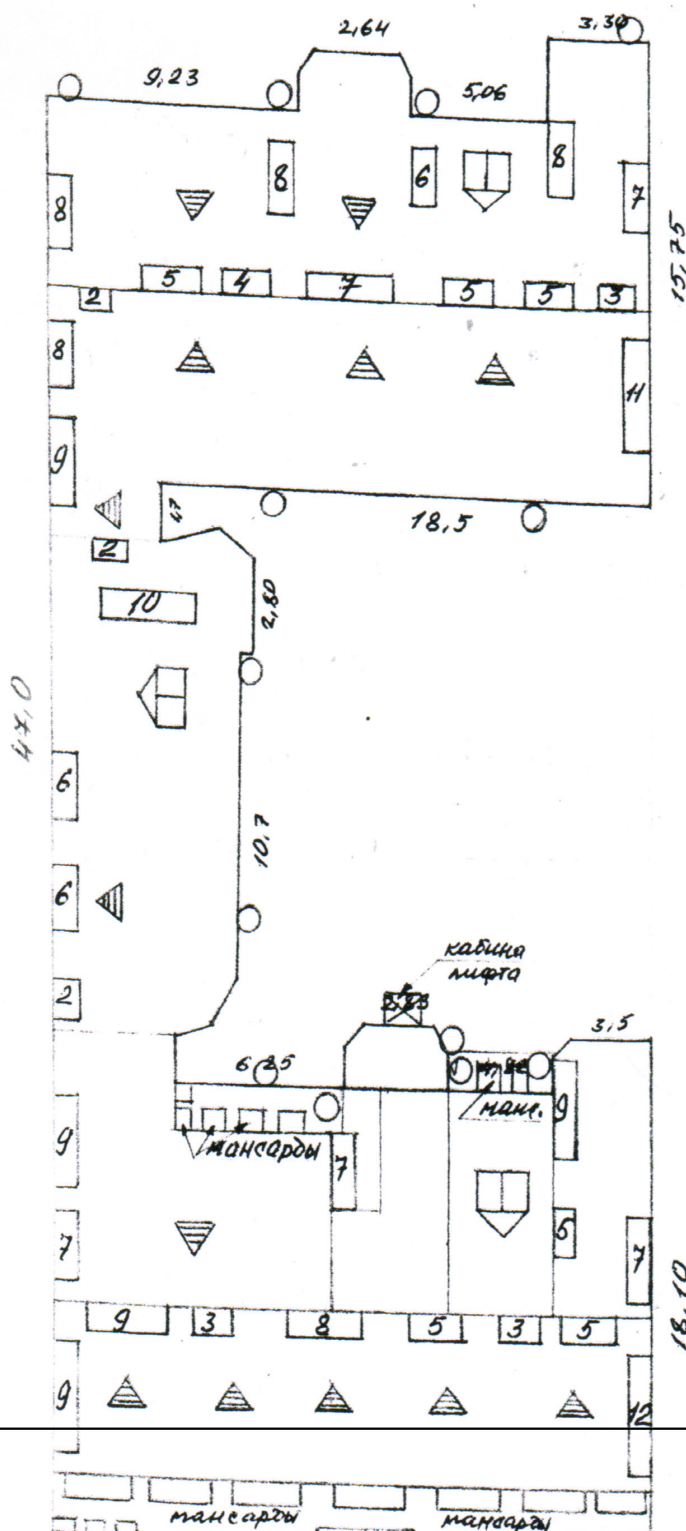

лит. А
H=23,10

Условные обозначения:

- лаз на кровлю
- оголовки дымов. труб в 5кн
- слуховое окно-продух
- воронка водосточных труб

Смета на крышу

24.01.2012 14:13 - Обновлено 24.01.2012 20:14

ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 146

Основание

Сметная стоимость - 1 617,613 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 3 117,59 чел-ч

Сметная заработная плата - 363,588 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Октября 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труд. чел.-ч. не за маш.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслужив. машин	На един.
			ед. изм.							
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
№1										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ТЕРр58-01-014-01 (0)	Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами	10,8	2 617,61	98,67	28 270,19	17 797,43	1 065,64	148,46	
			100 м2	1 647,91	35,28			381,02	2,78	
1.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	7,5735 т	35 663,01		270 093,8				
2	ТЕРр58-01-018-03 (0)	Смена обрешетки с прозорами из: из брусков толщиной 50 мм и выше	1,74	3 357,05	35,16	5 841,27	1 372,91	61,18	81,26	
			100 м2	789,03	5,75			10,01	0,5	
3	ТЕРр58-01-018-05 (0)	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм	1,5	7 205,06	78,96	10 807,59	2 017,11	118,44	138,49	
			100 м2	1 344,74	12,88			19,32	1,12	
4	ТЕРр58-01-005-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,4	5 521,41	24,89	2 208,56	166,34	9,96	39,87	
			100 м	415,84	4,03			1,61	0,35	

5	ТЕРп58-01-005-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,05	4 504,38	45,71	225,22	83,55	2,29	160,21
			100 м	1 670,99	7,25			0,36	0,63
6	ТЕРп58-01-005-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6	125,65	24,19	753,9	265,32	145,14	4,2
			1 шт.	44,22	3,91			23,46	0,34
7	ТЕРп58-01-010-06 (0)	Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей	0,03	561,08	5,48	16,83	16,61	0,16	53,1
			100 шт.	553,83	0,92			0,03	0,08
7.1	201-9461-003	Элементы водосточных труб из оцинкованной стали - воронки д 216 мм	3 шт.	320,11		960,33			
8	ТЕРп58-01-010-03 (0)	Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей	0,06	673,73	5,48	40,42	39,99	0,33	63,9
			100 шт.	666,48	0,92			0,06	0,08
8.1	201-9461-004	Элементы водосточных труб из оцинкованной стали - колена д 216 мм (2 звена)	3 шт.	338,63		1 015,89			
9	ТЕРп58-01-010-01 (0)	Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей	0,09	394,94	8,91	35,54	34,54	0,8	36,8
			100 м	383,82	1,5			0,14	0,13
9.1	201-9461-023	Элементы водосточных труб из оцинкованной стали - трубы д 216 мм	10,305 м	233,69		2 408,18			
10	ТЕРп58-01-010-05 (0)	Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы)	0,03	561,08	5,48	16,83	16,61	0,16	53,1
			100 шт.	553,83	0,92			0,03	0,08
10.1	201-9461-006	Элементы водосточных труб из оцинкованной стали - отливы д 216 мм	3 шт.	169,32		507,96			
11	ТЕРп58-01-022-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	0,13	1 175,21	0,69	152,78	49,04	0,09	37,8
			100 шт.	377,24	0,12			0,02	0,01

12	ТЕРп58-01-021-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал	3,4	187,69	2,06	638,15	631,14	7	18,6
	(0)		10 шт.	185,63	0,34			1,16	0,03
12.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,2414	35 663,01		8 609,05			
			т						
13	ТЕРп58-01-021-02	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: добавлять на каждый следующий канал	18,6	52,59	0,69	978,17	965,34	12,83	5,2
	(0)		10 шт.	51,9	0,12			2,23	0,01
13.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,3906	35 663,01		13 929,97			
			т						
14	ТЕРп58-01-020-03	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м	0,47	962,1	9,55	452,19	344,37	4,49	70,25
	(0)		100 м	732,71	3,15			1,48	0,25
14.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,19364	35 663,01		6 905,79			
			1 т						
15	ТЕРп58-01-002-03	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	0,13	1 349,81	5,95	175,48	174,7	0,77	138,4
	(0)		100 окон	1 343,86	0			0	0
16	ТЕРп58-01-002-02	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	0,03	3 011,78	8,48	90,35	90,1	0,25	309,3
	(0)		100 окон	3 003,3	0			0	0
17	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	1,14	192,5635	72,5875	219,52	94,71	82,75	7,6705
	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=72,24*1,15; ЭММ=58,07*1,25; ЗПм=6,19*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,43*1,25;	100 м	83,076	7,7375			8,82	0,5375
17.1	201-9296	Перила	0,342	50 865,25		17 395,92			
			т						
18	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	70	66,6405	33,325	4 664,84	2 332,09	2 332,75	3,496
	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=28,97*1,15; ЭММ=26,66*1,25; ЗПм=4,72*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,34*1,25;	1 м3	33,3155	5,9			413	0,425

Смета на крышу

24.01.2012 14:13 - Обновлено 24.01.2012 20:14

18.	406-9003	Гравий керамзитовый фр. 5-20 мм	72,1 м3	1 062,32		76 593,27	
ИТОГО:						55 587,83	26 491,9 3 845,03 862,75

Наименование и значение множителей						Значение	П
1.3.09. Кровли металлические при капитальном ремонте (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)							
Зарплата						26491,9*10,712	10,712
Машины и механизмы						3845,03*5,928	5,928
Материалы						25250,88*3,295	3,295
Итого							
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)							
Итого							
Накладные расходы						(257785,35+4723,24)*0,71	0,71
Сметная прибыль						(257785,35+4723,24)*0,52	0,52
Итого							
Кровли (17, 18)							
Итого							
Накладные расходы						(25995,88+4518,54)*0,92	0,92
Сметная прибыль						(25995,88+4518,54)*0,44	0,44
Итого							
Итого							
Итого по неучтенным материалам							
Итого							

№2 <Нет раздела>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,324	4 396,1305	85,7875	1 424,35	141,15	27,8	36,3515

	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=378,82*1,15; ЭММ=68,63*1,25; ЗПм=10,07*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25;	1000 м2	435,643	12,5875			4,08	0,9875
2	ТЕРр69-01-010-01 (0)	Антисептирование древесины: водными растворами	3,24	109,94	1,37	356,21	95	4,44	2,51
			100 м2	29,32	0,23			0,75	0,02
3	ТЕРр69-01-007-02 (0)	Устройство: переходных мостиков	0,05	9 841,61	128,69	492,08	51,16	6,43	104,4
			100 мостиков	1 023,12	25,54			1,28	2,16
ИТОГО:						2 272,64	287,31	38,67	6,11

Наименование и значение множителей						Значение	Пр
1.3.08. Деревянные конструкции при капитальном ремонте (1, 2, 3)							
Зарплата						287,31*10,712	10,712
Машины и механизмы						38,67*5,621	5,621
Материалы						1946,66*2,914	2,914
Итого							
Деревянные конструкции (1)							
Итого							
Накладные расходы						(1512+43,7)*0,9	0,9
Сметная прибыль						(1512+43,7)*0,43	0,43
Итого							
Прочие ремонтно-строительные работы (2, 3)							
Итого							
Накладные расходы						(1565,67+21,75)*0,66	0,66
Сметная прибыль						(1565,67+21,75)*0,4	0,4
Итого							
Итого							
Итого по неучтенным материалам							

Итого

№3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТЕР10-01-003-01 (0) сб.ОУ п.2.16.	Устройство слуховых окон ЗП=69,15*1,15; ЭММ=20,17*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25;	13 1 слуховое окно	432,395 79,5225	25,2125 3,75	5 621,14	1 033,79	327,76 48,75	7,6245 0,275
2	ТЕР10-01-032-01 (0) сб.ОУ п.2.16	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: одинарными площадью проема до 2 м2 ЗП=6972,36*1,15; ЭММ=298,98*1,25; ЗПм=47,15*1,25; ТЗТ=599*1,15; ТЗТм=4,1*1,25;	0,015 100 м2 проемов	14 551,959 8 018,214	373,725 58,9375	218,28	120,27	5,61 0,88	688,85 5,125
2.1	203-9053-001	Переплеты оконные для жилых зданий площадью до 0,5 м2	1,11 м2	350,96		389,57			
ИТОГО:						5 839,42	1 154,06	333,37	49,63

Наименование и значение множителей	Значение	Пря
1.3.08. Деревянные конструкции при капитальном ремонте (1, 2)		
Зарплата	1154,06*10,712	10,712
Машины и механизмы	333,37*5,621	5,621
Материалы	4351,98*2,914	2,914
Итого		
Деревянные конструкции (1, 2)		
Накладные расходы	(1154,06+49,63)*10,712*0,9	0,9
Сметная прибыль	(1154,06+49,63)*10,712*0,43	0,43
Итого		

Итого

Итого по неучтенным материалам

Итого

№4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТЕРр65-05-038-01 (0)	Смена частей канализационного стояка: патрубка	14	43,12	0	603,68	448	0	3,15
		1 шт.		32	0			0	0
1.1	530-9001-003	Трубы канализационные из полиэтилена низкого давления 50 мм, с раструбом	21,42 м	43,16		924,49			
2	ТЕРр65-05-038-02 (0)	Смена частей канализационного стояка: флюгарки	5	76,8	0	384	70,1	0	1,38
		1 шт.		14,02	0			0	0
ИТОГО:						987,68	518,1	0	0

Наименование и значение множителей	Значение	Пр
Зарплата	518,1*10,712	10,712
Машины и механизмы	0*5,355	5,355
Материалы	469,58*2,99	2,99
Итого		
Накладные расходы	(518,1+0)*10,712*0,88	0,88
Сметная прибыль	(518,1+0)*10,712*0,48	0,48
Итого		

Итого

Итого по неучтенным материалам

Итого

№5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ТЕРр60-01-010-03 (0)	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	0,17 100 труб	2 995,67 2 093,09	189,93 26,39	509,26	355,83	32,29 4,49	200,68 1,67	
1.2	404-9001	Кирпич	0,085 1000 шт.	11 942,37		1 015,1				
2	ТЕРр60-01-010-04 (0)	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: добавлять на каждый последующий канал сверх двух	0,76 100 труб	925,98 653,02	59,14 8,22	703,74	496,3	44,95 6,25	62,61 0,52	
2.1	404-9001	Кирпич	0,19 1000 шт.	11 942,37		2 269,05				
3	ТЕРр61-01-031-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2,2 100 м2	2 430,13 1 643,42	1,53 0	5 346,29	3 615,52	3,37 0	131,4 0	
ИТОГО:						6 559,29	4 467,65	80,61 10,74		

Наименование и значение множителей	Значение	Прям
1.3.05. Конструкции из кирпича при капитальном ремонте (1, 2)		
Зарплата	852,13*10,712	10,712
Машины и механизмы	77,24*5,308	5,308
Материалы	283,65*5,542	5,542
Итого		
Печные работы при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(852,13+10,74)*10,712*0,66	0,66
Сметная прибыль	(852,13+10,74)*10,712*0,5	0,5
Итого		

1.3.20. Внутренние отделочные работы при капитальном ремонте (3)

Зарплата	3615,52*10,712	10,712
Машины и механизмы	3,37*7,19	7,19
Материалы	1727,4*4,868	4,868
Итого		
Штукатурные работы при ремонте (3)		
Накладные расходы	(3615,52+0)*10,712*0,67	0,67
Сметная прибыль	(3615,52+0)*10,712*0,4	0,4
Итого		
Итого		
Итого по неучтенным материалам		
Итого		

№6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[311-01-146-1]	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	18,5	54,36	0	1 005,66	1 005,66	0	
			1 т	54,36	0			0	
2	[310-3030-1]	Расстояние перевозки до 30 км	18,5	133,04	133,04	2 461,24		2 461,24	
			1 т						
ИТОГО:						3 466,9	1 005,66	2 461,24	0

Наименование и значение множителей	Значение	Пря
Зарплата	1005,66	1
Машины и механизмы	2461,24	1
Итого		
Накладные расходы	(1005,66+0)	1
Сметная прибыль	(1005,66+0)*0,6	0,6
Итого		

Наименование и значение множителей	Значение	Пря
Итого		1 3
Резерв	1343978,72*0,02	0,02
Итого		1 3
НДС	1370858,29*0,18	0,18
Итого		1 6